


# RAKKA

## TEKNISET TIEDOT



□ VALKOINEN

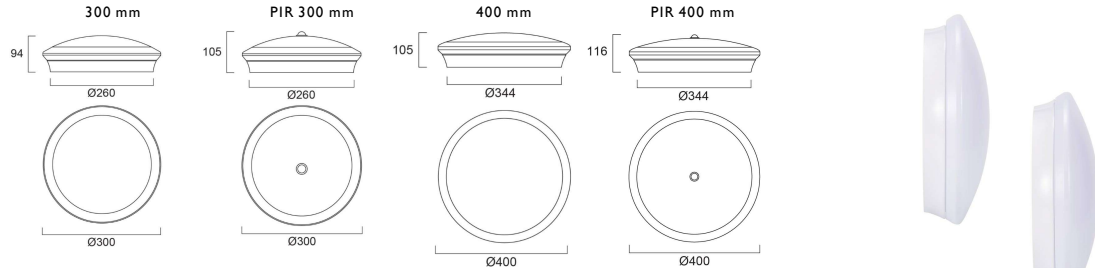

PINTA-ASENNETTAVA SEINÄÄN TAI KATTOON

HALKAIISIJA 300 MM: 16,5W JA 17,5W / 430 - 2000 LM / HALKAIISIJA 400 MM: 33W, 34W JA 36W / 2200 - 4000 LM

MULTIPOWER/MONITEHO: 4 TEHOA JA LUMENARVOA VALITTAVISSA DIP-KYTKIMILLÄ

VÄRILÄMPÖTILASÄVY VALITTAVISSA DIP-KYTKIMELLÄ: 3000K/4000K

SAATAVILLA: ON/OFF / PIR / MW-LIIKETUNNISTIN

TURVAVALO 3 H (VAIN 400 MM)

ROISKEVESITIIVIS IP54

ISKUNKESTÄVYYS IK03

VALAISIN ON EI-HIMMENNETTÄVÄ

VALAISIN SOVELTUU KOJE- JA JAKORASIAKIINNITYKSEEN

VALAISIMESSA MURTOAIHIOT PINTA-ASENNUSKAAPELILLE NELJÄLLÄ SIVULLA

POHJASSA LÄPIVIENTI KAHDELLE KAAPELILLE, TOISESSA LÄPIVIENTIKUMI VALMIIKSI ASENNETTUNA JA TOINEN AIHIONA PORATTAVISSA

(TOINEN LÄPIVIENTIKUMI ON MUKANA VALAISIMEN PAKETISSA)



KETJUTUS 3 X 2,5 MM2

ELINIKÄ 120 000 H L70

TAKUU 5 VUOTTA

TUOTENIMISSÄ LUMENMÄÄRÄT ON ILMOITETTU 4000K VÄRILÄMPÖTILASSA

Tuotenimi	Teho W	Max. Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K
Rakka 300 5-16,5W 500-2000lm 3000K/4000K IP54 Multipower valkoinen	5-16,5W	2000	120	3000/4000
Rakka 300 6-17,5W 500-2000lm 3000K/4000K IP54 Multipower MW-liiketunnistin valkoinen	6-17,5W	2000	114	3000/4000
Rakka 300 6-17,5W 450-1800lm 3000K/4000K IP54 Multipower PIR valkoinen	6-17,5W	1800	103	3000/4000
Rakka 400 21-33W 2500-4000lm 3000K/4000K IP54 Multipower valkoinen	21-33W	4000	120	3000/4000
Rakka 400 22-34W 2500-4000lm 3000K/4000K IP54 Multipower MW-liiketunnistin valkoinen	22-34W	4000	118	3000/4000
Rakka 400 24-36W 4000lm 3000K/4000K IP54 Multipower 3h turvavallo valkoinen	24-36W	4000	111	3000/4000

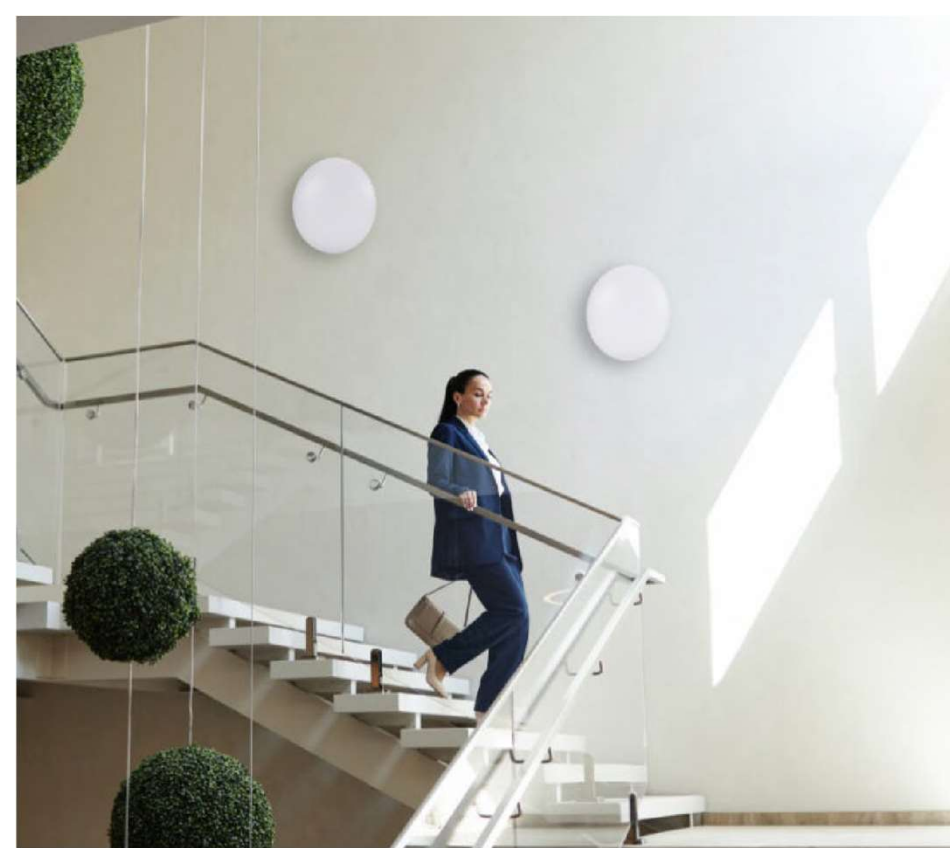

ON/OFF-mallit 4000K				
		4000K	4000K	
I	2	Teho W	lm	lm
●	○	16,5	2000	
●	○	12,5	1500	
○	●	8,3	1000	
○	○	5	500	
●	●	33		4000
●	○	29		3500
○	●	25		3000
○	○	21		2500

ON/OFF-mallit 3000K				
		3000K	3000K	
I	2	Teho W	lm	lm
●	○	16,5	1870	
●	○	12,5	1400	
○	●	8,3	930	
○	○	5	460	
●	●	33		3750
●	○	29		3250
○	●	25		2800
○	○	21		2350

MW-liiketunnistin-mallit 4000K				
		4000K	4000K	
I	2	Teho W	lm	lm
●	○	17,5	2000	
●	○	13,5	1500	
○	●	9,3	1000	
○	○	6	500	
●	●	34		4000
●	○	30		3500
○	●	26		3000
○	○	22		2500

MW-liiketunnistin-mallit 3000K				
		3000K	3000K	
I	2	Teho W	lm	lm
●	○	17,5	1870	
●	○	13,5	1400	
○	●	9,3	930	
○	○	6	460	
●	●	34		3750
●	○	30		3250
○	●	26		2800
○	○	22		2350

PIR-tunnistin-mallit 4000K				
		4000K	4000K	
I	2	Teho W	lm	lm
●	○	17,5	1800	
●	○	13,5	1400	
○	●	9,3	890	
○	○	6	450	
●	●	34		3550
●	○	30		3000
○	●	26		2700
○	○	22		2300

PIR-tunnistin-mallit 3000K				
		3000K	3000K	
I	2	Teho W	lm	lm
●	○	17,5	1725	
●	○	13,5	1325	
○	●	9,3	850	
○	○	6	430	
●	●	34		3400
●	○	30		3100
○	●	26		2600
○	○	22		2200

Turvavallo-malli 3000K/4000K				
		3000K	4000K	
I	2	Teho W	lm	lm
●	○	36	3750	4000
○	●	32	3250	3500
○	○	28	2800	3000
○	○	24	2350	2500